


SISTEMI ELETTRONICI



La scheda sequenziatore E4T funziona a 24 Vdc, nelle cassette RCP a 115 e 230 Vac viene montata la scheda accessoria di alimentazione con il trasformatore.

Base Supporto Cassetta	Alluminio Pressofuso
Coperchio Cassetta	Alluminio Pressofuso
Nucleo Pilota	Acciaio Inox
Viti	Acciaio Inox
Grado Di Protezione Dall'acqua E Dalla Polvere	IP66 (EN60529)
Pressione Di Esercizio	0,5 Bar a 7,5 Bar Massima
Temperatura Di Esercizio	- 20 °C + 80 °C
Umidità Ambiente	0 ÷ 95% Relativa Non Condensata
Tensione Di Alimentazione	24 Vdc 100 Vac 50-60 Hz 240 Vac 50-60 Hz
Consumo Elettrico	18 Watt A Massimo Carico
Tensione Alimentazione Bobina	24 Vdc 12 Watt
Isolamento Bobina	Classe H
Distanza Massima Pilotaggio	≤ 3 Metri garantita con valvole di produzione Turbo s.r.l.
Peso Della Versione Con 2 Piloti	2.15 Kg
Peso Complessivo Con 8 Piloti	3.3 Kg

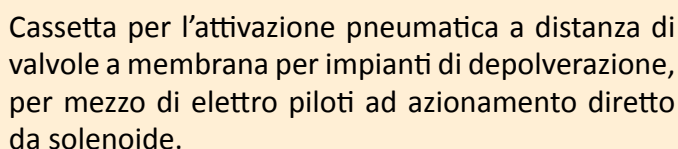