

CASSETTE PILOTA REMOTO - SERIE RCP





CARATTERISTICHE



Fluidi	Aria filtrata non lubrificata
Pressione esercizio	da 0,5 bar a 7,5 bar max
Temperatura esercizio con elemento riscaldante	-20°C; +80°C -40°C +80°C
Coperchio e base	Alluminio pressofuso
Nucleo pilota	Acciaio inox
Viteria	Acciaio inox
Isolamento bobina	Classe H
Protezione	IP66
Tensioni standard	230 -110 - 24V
	50-60 Hz 19 VA
	24VDC 15W
Distanza massima valvola	3 metri

(*) Spazio per consentire l'apertura del coperchio



RCP5

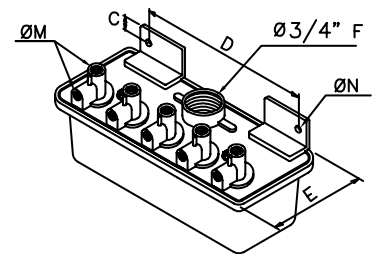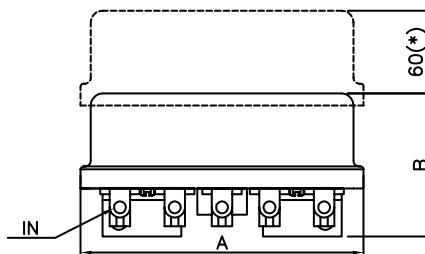

RCP8

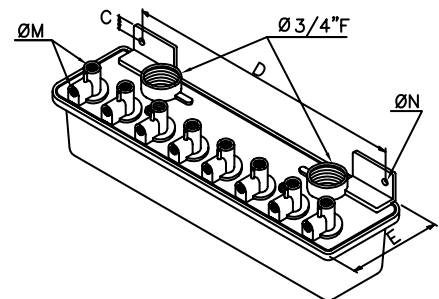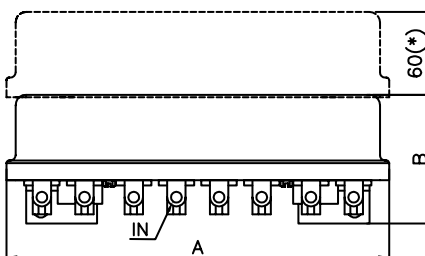

RCP12

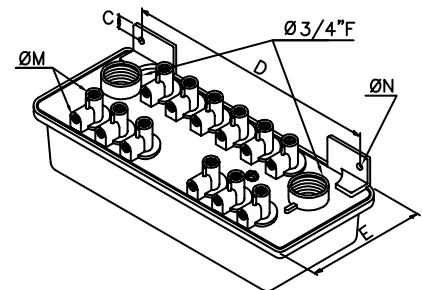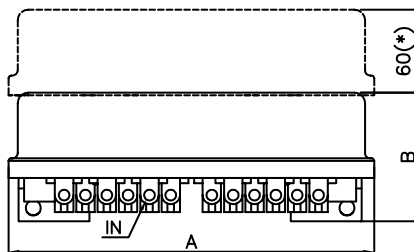

MODELLO	A	B	C	D	E	ØM	ØN	Peso (kg)
RCP5	210	98	10	156	100	1/8"	11	1.7
RCP8	333	98	10	267	100	1/8"	11	3.2
RCP12	306	97	10	237	152	1/8"	11	4.4