


## CONECTOR TEMPORIZADO

4401002 024 VCA VCC - 4401004 115 230 VCA

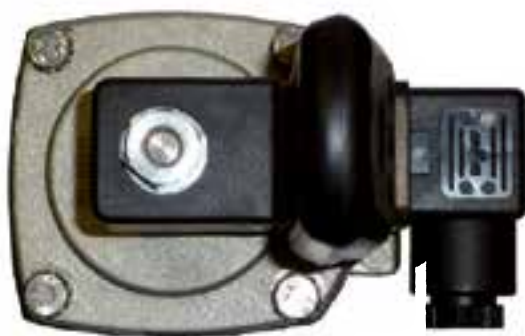

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de pausa	0,1 s a 99 horas, configurables
Tiempo de activación	0,1 s a 99 horas, configurables
Configuración manual	Sí, mediante microinterruptor
Intervalo de alimentación	024-VCA-VCC 115-230 VCA
Consumo de corriente	7 mA máx.
Temperatura de funcionamiento	de -10 °C a +55 °C
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Material del contenedor	ABS plástico FR grado
Tipo de conexión	EN175301-803 (ex DIN 43650A)
Indicadores	Led indica ON
Diseño estándar	VDE 01 10C

Disponible la versión analógica del temporizador con intervalo de alimentación de 24 a 240 Vca Vcc con código 4401006.