


# SERIE INTEGRAL 8" CON VÁLVULAS DN 1 ½"

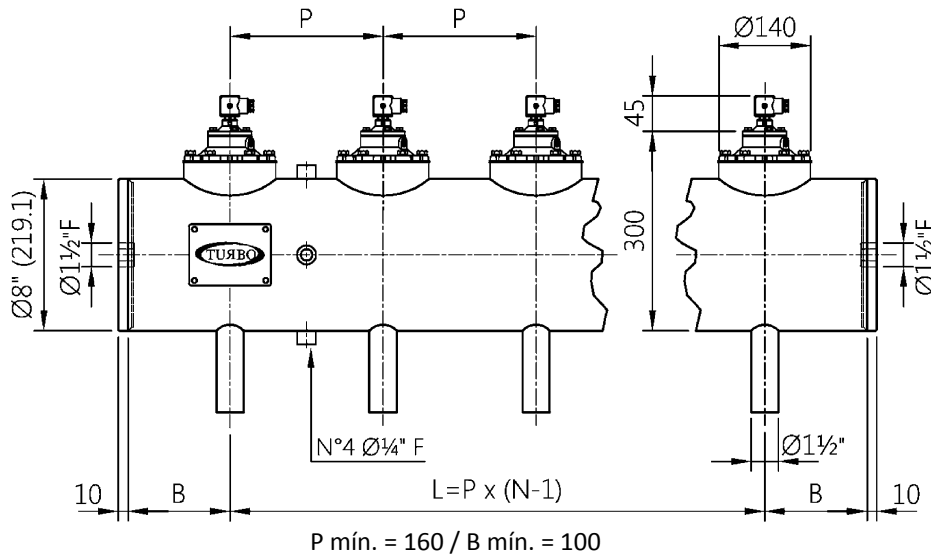

Para ejecuciones especiales de P mín. y B mín., por favor contactar con nuestro departamento técnico.

## DESCRIPCIÓN


## TI045(N-V-T)P / TI045(N-V-T)M

<b>1</b>	Bobina - Conector	BH10 V## / V##
<b>2</b>	Tornillos - Arandelas	TKITVTE06X18X4
<b>3</b>	Grupo piloto	1331080
<b>4</b>	Tapa piloto	1251715
<b>5</b>	Tapa remoto	1251745
<b>6</b>	Muelle para membrana	3241006
<b>7</b>	Membrana secundaria (N-V-T)	TKISM010N Neopreno TKISM010V Viton® TKISM010T Baja temperatura
<b>8</b>	Tornillos - Arandelas	TKITVTE08X20X6
<b>9</b>	Tapa	1251840
<b>10</b>	Muelle para membrana	3241024
<b>11</b>	Membrana principal (N-V-T)	TKISM045N Neopreno TKISM045V Viton® TKISM045T Baja temperatura

V## / V## = 24 Vcc - 24 Vca  
- 115 Vca - 230 Vca

## ESTRIBOS DE SUJECIÓN

CS = COLLAR  
SA = SOPORTE ALTO A = 270  
SM = SOPORTE MEDIO A = 210  
SB = SOPORTE BAJO A = 134

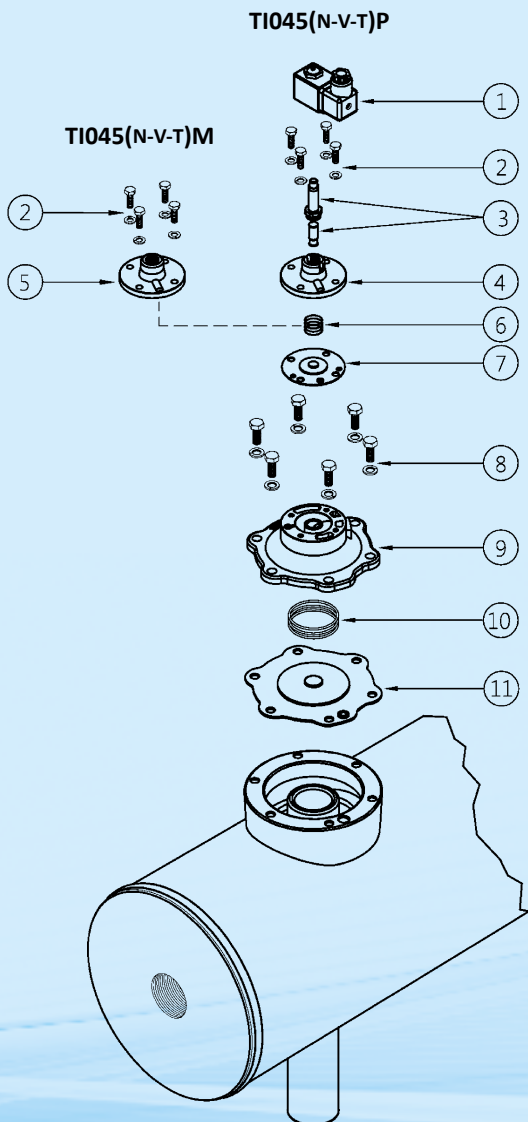

TUBO DE SALIDA LISO CORTO = G1  
TUBO DE SALIDA LISO LARGO = G2  
TUBO DE SALIDA ROSCADO LARGO = G3  
TUBO DE SALIDA ROSCADO CORTO = G4

