


SERIE XTF DN 5" - 6" - 8" - 10" - CON EMPALMES ROSCADOS

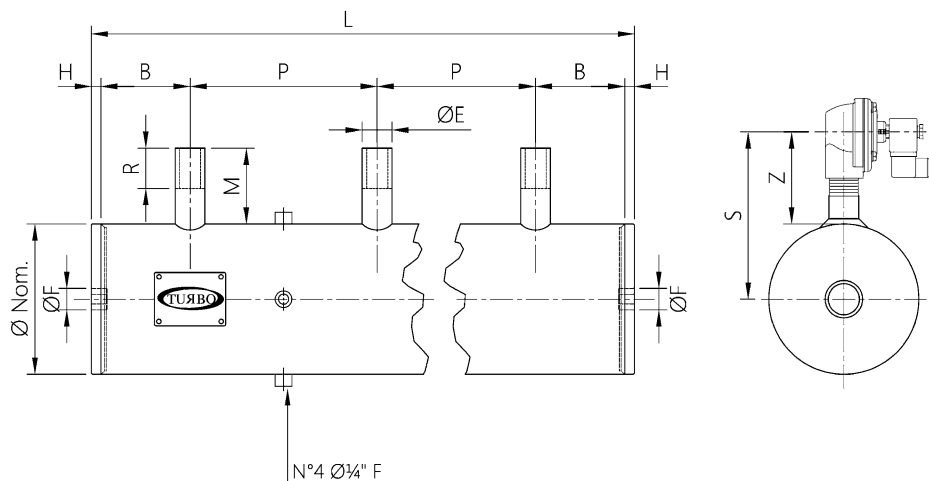

$$L = P \times (N-1) + 2A + 2B$$

P = Distancia entre válvulas


N = Número de válvulas

Para ejecuciones especiales de P mín. y B mín., por favor contactar con nuestro departamento técnico.

Ø (nom.)	Ø (ext.) mm	Ø E	B (mín.)	Ø F	H	M	R	Z (±)	S (±)	P (mín.)
5"	140	¾"	40	1"	10	85	40	120	190	85
5"	140	1"	45	1"	10	85	40	120	190	85
5"	140	1 ½"	50	1"	10	85	40	120	205	150
6"	168.3	¾"	40	1"	10	85	40	120	204	85
6"	168.3	1"	45	1"	10	85	40	120	204	85
6"	168.3	1 ½"	55	1"	10	85	40	136	220	150
6"	168.3	2"	60	1"	10	75	40	164	248	210
8"	219.1	1"	45	1 ½"	10	85	40	120	229	85
8"	219.1	1 ½"	55	1 ½"	10	85	40	136	245	150
8"	219.1	2"	60	1 ½"	10	75	40	164	273	210
8"	219.1	2 ½"	65	1 ½"	10	85	40	164	273	210
10"	273	1 ½"	55	1 ½"	12	85	40	136	272	150
10"	273	2"	60	1 ½"	12	75	40	164	300	210
10"	273	2 ½"	70	1 ½"	12	70	45	164	300	210

Temperatura de funcionamiento: -50 °C +200 °C

SERIE INTEGRAL INX DN 5" - 6" - 8" - 10" CON INMERSIÓN GLOBAL

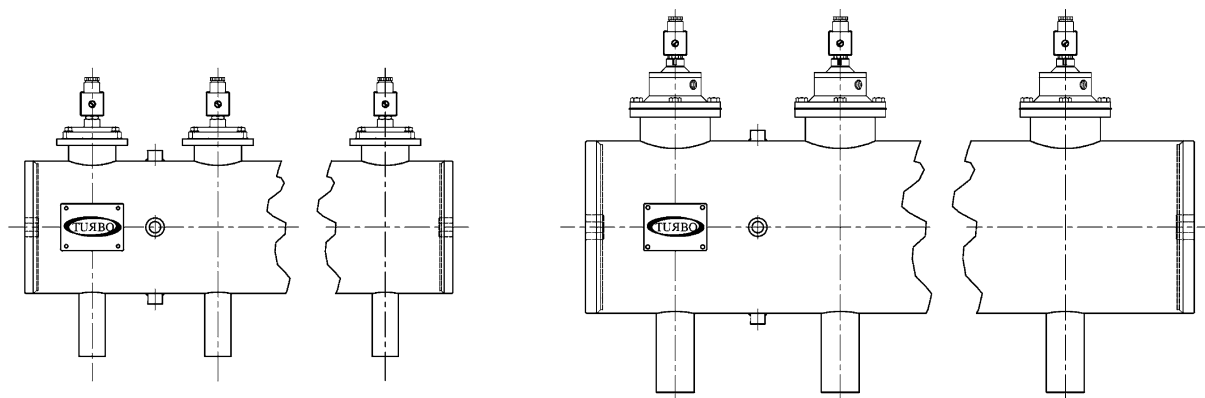

Para las dimensiones, por favor contactar con nuestro departamento técnico
Temperatura de funcionamiento: -50 °C +200 °C