

CAJAS PARA PILOTO REMOTO - SERIE RCP





CARACTERÍSTICAS



Fluidos	Aire filtrado no lubricado
Presión de funcionamiento	de 0,5 bar a 7,5 bar máx.
Temperatura de funcionamiento con elemento calentador	-20 °C; +80 °C
	-40 °C; +80 °C
Tapa y base	Aluminio moldeado a presión
Núcleo piloto	Acero inoxidable
Tornillería	Acero inoxidable
Aislamiento de la bobina	Clase H
Protección	IP66
Tensiones estándares	230 -110 - 24 V
	50-60 Hz 19 VA
	24 VCC 15 W
Distancia máxima de la válvula	3 metros

(*) Espacio para permitir la apertura de la tapa



RCP5

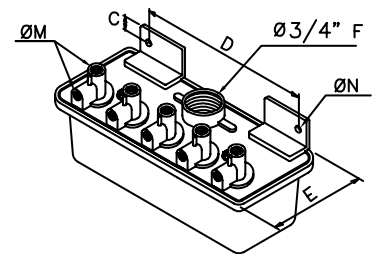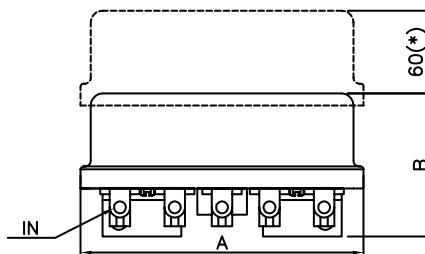

RCP8

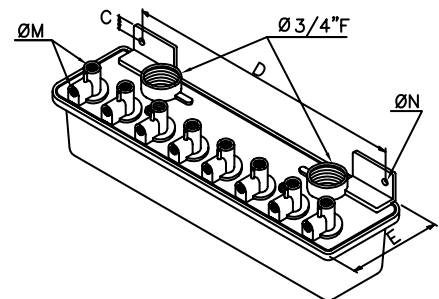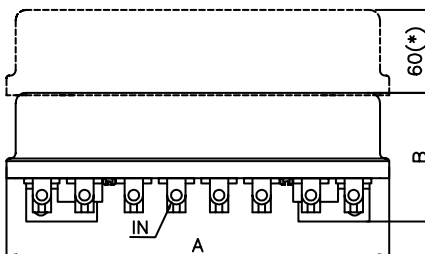

RCP12

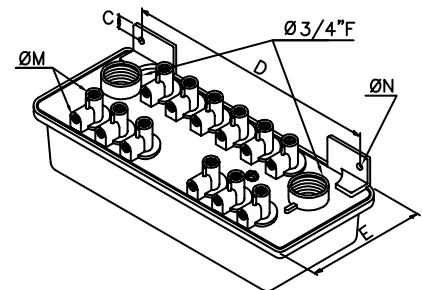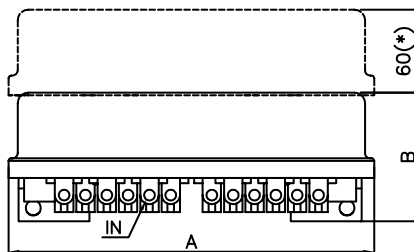

MODELO	A	B	C	D	E	ØM	ØN	Peso (kg)
RCP5	210	98	10	156	100	1/8"	11	1.7
RCP8	333	98	10	267	100	1/8"	11	3.2
RCP12	306	97	10	237	152	1/8"	11	4.4