

FERNSTEUERUNGSKÄSTEN - SERIE RLD




MERKMALE


Fluide	Schmiermittelfreie Filterluft
Betriebsdruck	von 0,5 bar bis max. 7,5 bar
Betriebstemperatur mit Heizelement	-20°C; +80°C -40°C +80°C
Deckel und Sockel	Aluminiumdruckguss
Pilot-Kern	Edelstahl
Schrauben	Edelstahl
Spulen-Isolierung	Klasse H
Schutz	IP66
Standardspannungen	230 -110 - 24V 50-60 Hz 19 VA 24VDC 15W
Höchstabstand Ventil	10 Meter

(*) Raum, um die Öffnung des Deckels zu ermöglichen


RLD5

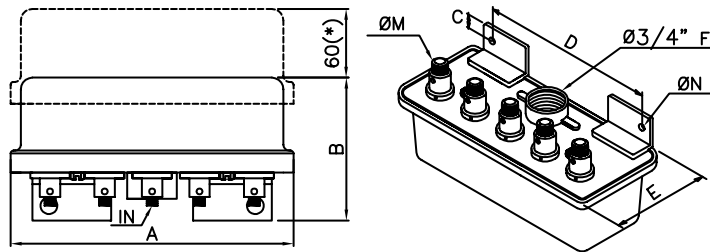

RLD8

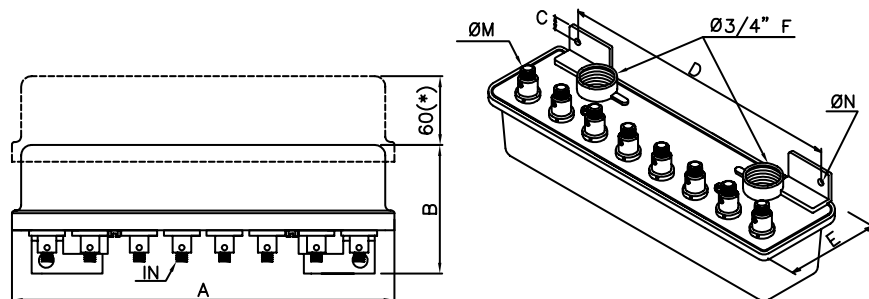

RLD12

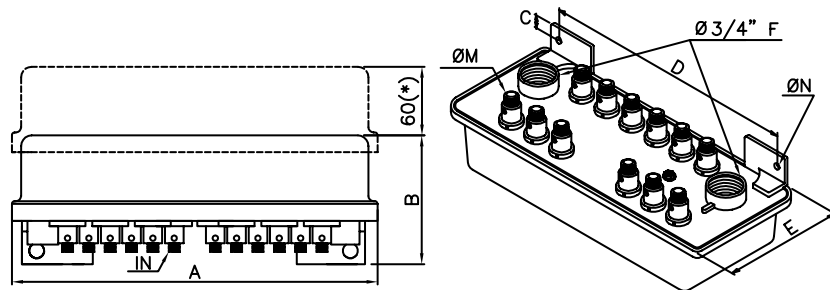

MODELL	A	B	C	D	E	ØM	ØN	Gewicht (kg)
RLD5	210	98	10	156	100	¼"	11	1,7
RLD8	333	98	10	267	100	¼"	11	3,2
RLD12	306	97	10	237	152	¼"	11	4,4