


# CONNECTEUR TEMPORISÉ

4401002 024 VAC VDC - 4401004 115 230 VAC

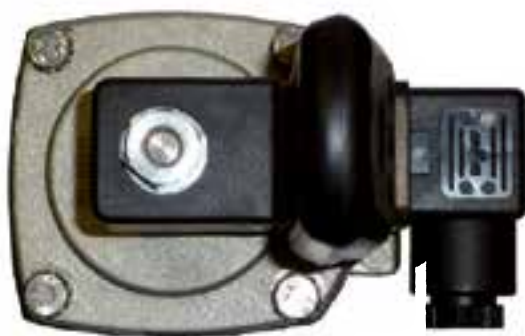

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de pause	0,1 sec à 99 heures, réglables
Temps d'activation	0,1 sec à 99 heures, réglables
Réglage manuel	Oui, microrupteur
Plage d'alimentation	024-VAC-VDC 115-230 VAC
Consommation courant	7 mA max
Température de fonctionnement	de -10°C à +55°C
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Matériau du boîtier	Plastique ABS de qualité FR
Type de connexion	EN175301-803 (ex DIN 43650A)
Indicateurs	Voyant indique ON
Conception standard	VDE 01 10C

La version analogique de la minuterie est disponible avec  
plage d'alimentation allant de de 024 à 240 Vac Vcc avec code  
4401006