SÉRIE INTEGRAL 4” AVEC VALVES DN ½”

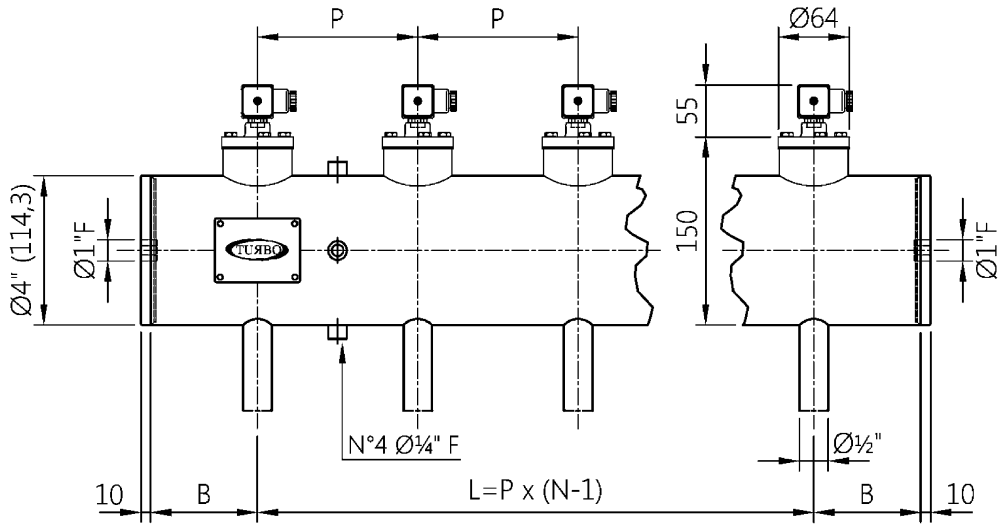

P min = 102 / B min = 55

Pour les exécutions spéciales de P min et B min, merci de contacter notre bureau technique.

DESCRIPTION		TI010(N-V-T)P / TI010(N-V-T)M
1	Bobine - Connecteur	BH10 V## / V##
2	Vis - Rondelles	TKITVTE06X18X4
3	Groupe pilote	1331080
4	Couvercle pilote	1251720
5	Couvercle à distance	1251740
6	Ressort membrane	3241006
7	Membrane (N-V-T)	TKISM010N Néoprène TKISM010V Viton TKISM010T Basse température

V## / V## = 24 Vdc - 24 Vac - 115 Vac - 230 Vac

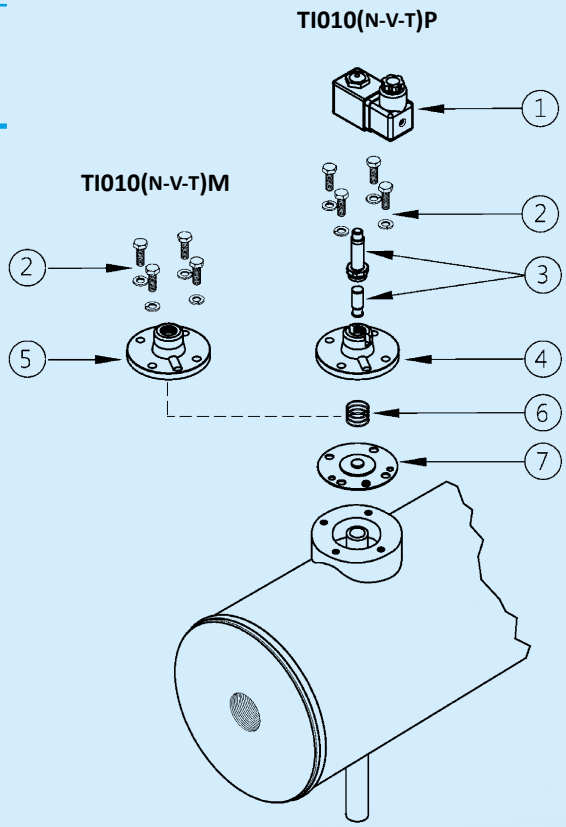

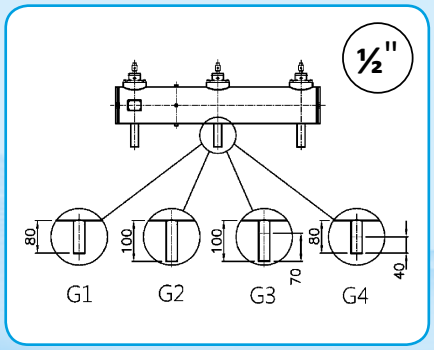

TUYAU DE SORTIE LISSE COURT = G1
TUYAU DE SORTIE LISSE LONG = G2
TUYAU DE SORTIE FILETÉ LONG = G3
TUYAU DE SORTIE FILETÉ COURT = G4