


SÉRIE INTEGRAL 10" AVEC VALVES DN 2 1/2"

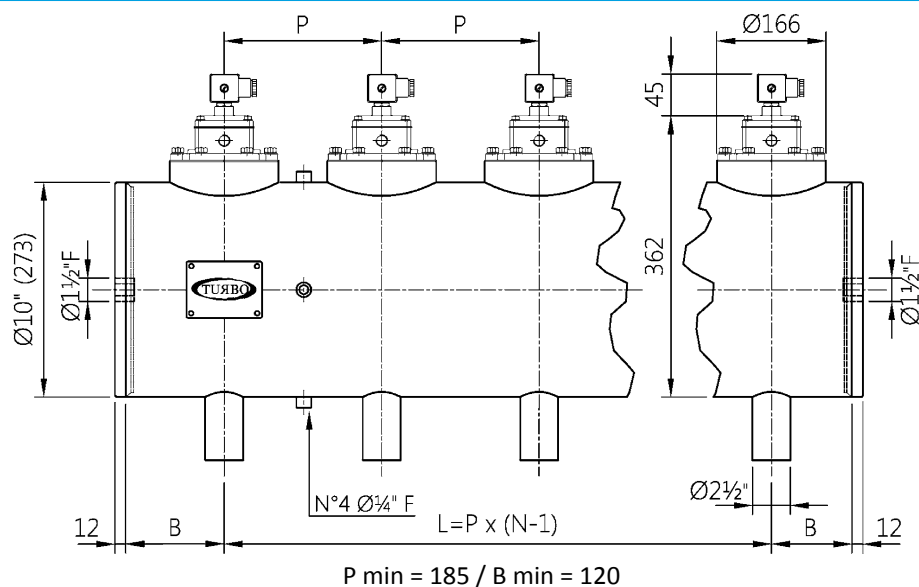


Pour les exécutions spéciales de P min et B min, merci de contacter notre bureau technique.

DESCRIPTION

TI060(N-V-T)P / TI060(N-V-T)M


1	Bobine - Connecteur	BH10 V## / V##
2	Vis - Rondelles	TKITVTE06X20X4
3	Groupe pilote	1331080
4	Couvercle pilote	1251750
5	Couvercle à distance	1251770
6	Membrane secondaire (N-V-T)	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température
6a	Ressort membrane	3241002
7	Vis - Rondelles	TKITVTE10X25X6
8	Couvercle	1251650
9	Ressort membrane	3241024
10	Membrane principale (N-V-T)	TKISM060N Néoprène TKISM060V Viton TKISM060T Basse température

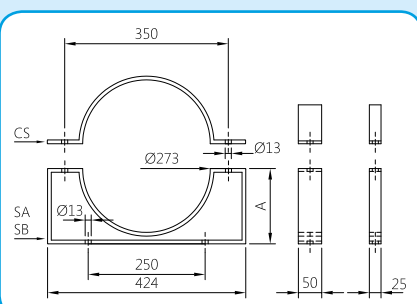

V## / V## = 24 Vdc - 24 Vac
- 115 Vac - 230 Vac

ÉTRIERS DE SUPPORT

CS = COLLIER DE SERRAGE
SH = SUPPORT HAUT A = 273
SB = SUPPORT BAS A = 161

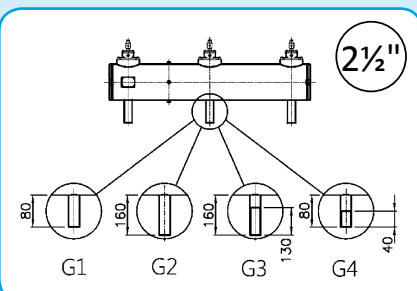

TUYAU DE SORTIE LISSE COURT = G1
TUYAU DE SORTIE LISSE LONG = G2
TUYAU DE SORTIE FILETÉ LONG = G3
TUYAU DE SORTIE FILETÉ COURT = G4

TI060(N-V-T)P

