
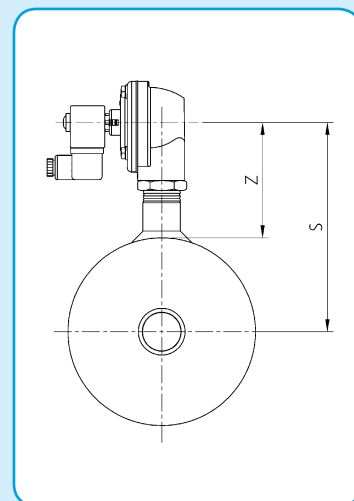


SÉRIE TF DN 5" - 6" - 8" - 10" - 12" - 14"

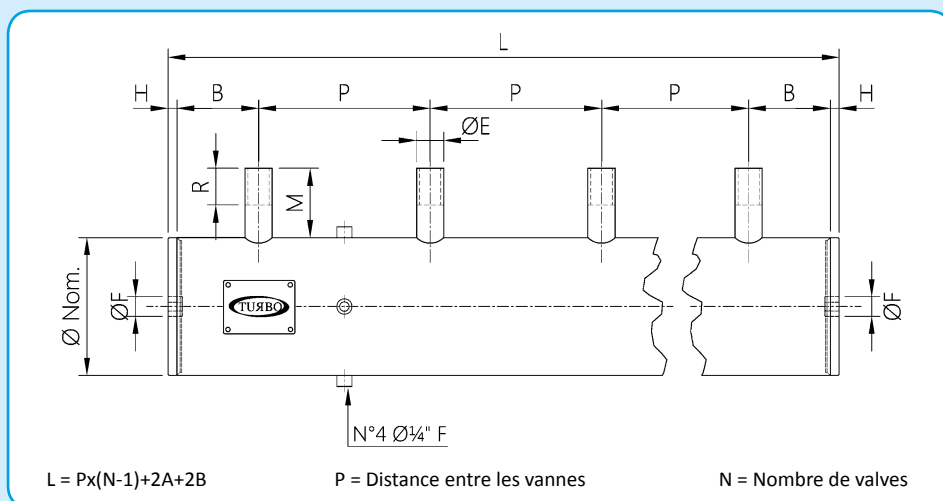


Pour les exécutions spéciales de P min et B min, merci de contacter notre bureau technique.

Ø (Nom.)	Ø(est)mm	ØE	B(min)	ØF	H	M	R	Z(±)	S(±)	P(min)
5"	141,3	¾"	45	1"	10	85	40	120	190	85
5"	141,3	1"	45	1"	10	85	40	120	190	85
6"	168,3	¾"	45	1"	10	85	40	120	204	85
6"	168,3	1"	45	1"	10	85	40	120	204	85
6"	168,3	1 ½"	55	1"	10	85	40	136	220	150
8"	219,1	1"	45	1 ½"	10	85	40	120	229	85
8"	219,1	1 ½"	55	1 ½"	10	85	40	136	245	150
8"	219,1	2"	60	1 ½"	10	75	40	164	273	210
10"	273	1 ½"	55	1 ½"	12	85	40	136	272	150
10"	273	2"	60	1 ½"	12	75	40	164	300	210
10"	273	2 ½"	70	1 ½"	12	70	45	164	300	210
12"	324	2"	60	2"	20	75	40	164	325	210
12"	324	2 ½"	65	2"	20	75	40	164	325	210
14"	356	2 ½"	80	2"	25	70	45	164	342	210
14"	356	3"	110	2"	25	100	65	210	390	280

DESCRIPTION	TF020(N-V-T)P / TF020(N-V-T)M	TF025(N-V-T)P / TF025(N-V-T)M
1 Bobine + Connecteur	BH10 V## / V##	BH10 V## / V##
2 Vis + Rondelles	TKITVTE06X20X4	TKITVTE06X20X4
3 Groupe pilote	1331080	1331080
4 Couvercle pilote	1251750	1251750
5 Couvercle à distance	1251770	1251770
6 Membrane (N-V-T)	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température
6a Ressort membrane	3241002	3241002
7 Corps valve	1251120	1251190

V## / V## = 24 Vdc - 24 Vac - 115 Vac - 230 Vac

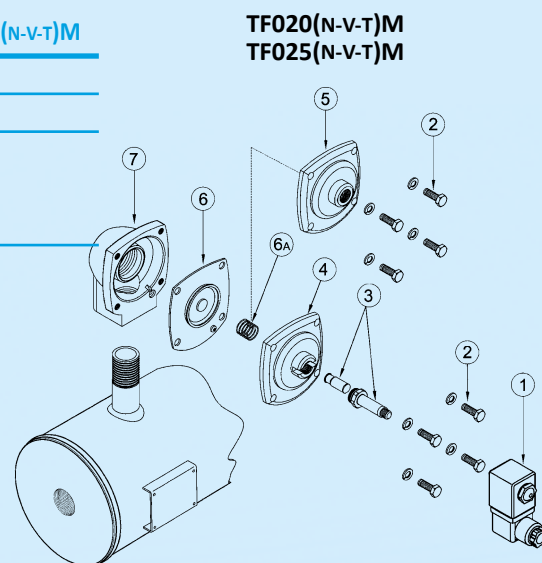


TF020(N-V-T)P
TF025(N-V-T)P

SÉRIE TF DN 5" - 6" - 8" - 10" - 12" - 14"

RÉSERVOIRS
AVEC TRONCS FILETÉS


TF040(N-V-T)P
TF055(N-V-T)P
TF065(N-V-T)P
TF085(N-V-T)P

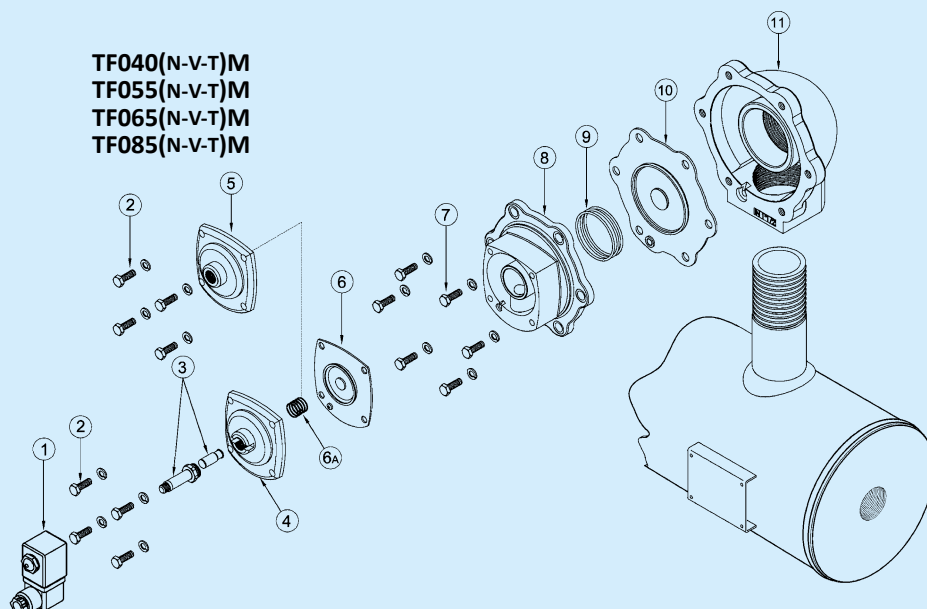

DESCRIPTION	TF040(N-V-T)P TF040(N-V-T)M	TF055(N-V-T)P TF055(N-V-T)M	TF065(N-V-T)P TF065(N-V-T)M	TF085(N-V-T)P TF085(N-V-T)M
1 Bobine + Connecteur	BH10 V## / V##	BH10 V## / V##	BH10 V## / V##	BH10 V## / V##
2 Vis + Rondelles	TKITVTE06X20X4	TKITVTE06X20X4	TKITVTE06X20X4	TKITVTE06X20X4
3 Groupe pilote	1331080	1331080	1331080	1331080
4 Couvercle pilote	1251750	1251750	1251750	1251750
5 Couvercle à distance	1251770	1251770	1251770	1251770
6 Membrane secondaire (N-V-T)	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température
6a Ressort membrane	3241002	3241002	3241002	3241002
7 Vis + Rondelles	TKITVTE08X20X6	TKITVTE10X25X6	TKITVTE10X25X6	TKITVTE10X30X8
8 Couvercle	1251620	1251660	1251660	1251680
9 Ressort membrane	3241024	3241024	3241024	3241024
10 Membrane principale (N-V-T)	TKISM040N Néoprène TKISM040V Viton TKISM040T Basse température	TKISM055N Néoprène TKISM055V Viton TKISM055T Basse température	TKISM065N Néoprène TKISM065V Viton TKISM065T Basse température	TKISM085N Néoprène TKISM085V Viton TKISM085T Basse température
11 Corps valve	1251400	1251470	1251500	1251570

DESCRIPTION	TF045(N-V-T)P / TF045(N-V-T)M
1 Bobine - Connecteur	BH10 V## / V##
2 Vis - Rondelles	TKITVTE06X18X4
3 Groupe pilote	1331080
4 Couvercle pilote	1251715
5 Couvercle à distance	1251745
6 Ressort membrane	3241006
7 Membrane secondaire (N-V-T)	TKISM010N Néoprène TKISM010V Viton TKISM010T Basse température
8 Vis - Rondelles	TKITVTE08X20X6
9 Couvercle	1251840
10 Ressort membrane	3241024
11 Membrane principale (N-V-T)	TKISM045N Néoprène TKISM045V Viton TKISM045T Basse température
12 Corps de Vanne	1251400

V## / V## = 24 Vdc - 24 Vac - 115 Vac - 230 Vac

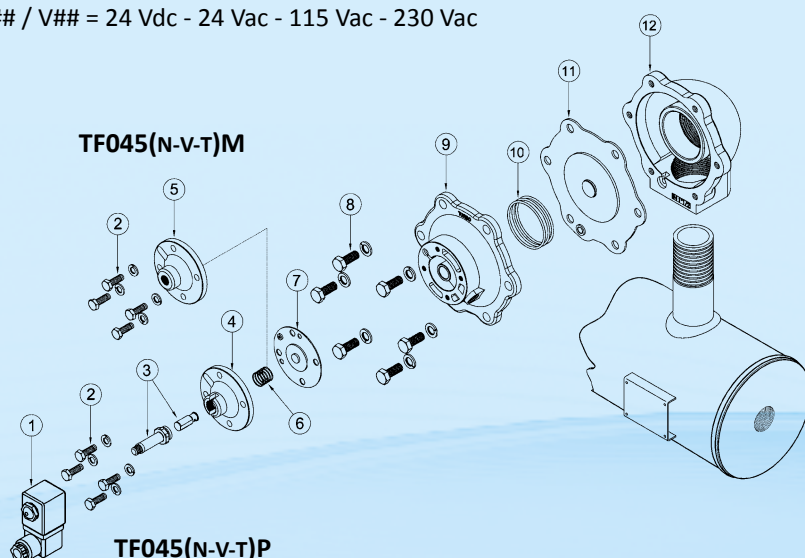

TFP version avec pilote intégré / TFM version avec pilote à distance