


SÉRIE ALUTANK 8" AVEC VALVES DN 2"

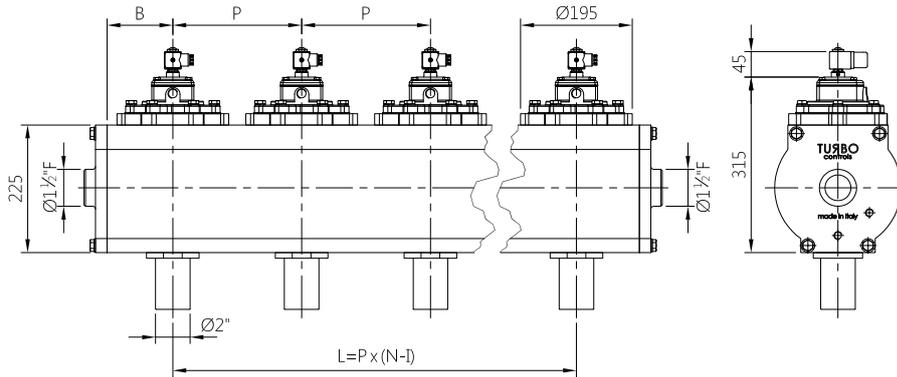

Pour les dimensions de P min et B min, merci de contacter notre bureau technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps réservoir
Aluminium anodisé extrudé

Fonds
Aluminium moulé sous pression

Tuyaux de soufflage
Acier galvanisé

Joint torique
NBR

Température d'utilisation
-20°C +80°C

Pression d'utilisation
De 0,5 à 6 bars - de 0,5 à 8 bars

Version températures basses
- 40°C +80°C


(Tuyaux de soufflage en aluminium)

DESCRIPTION


TS050(N-V-T)P / TS050(N-V-T)M

1	Bobine - Connecteur	BH10 V## / V##
2	Vis - Rondelles	TKITVTE06X20X4
3	Groupe pilote	1331080
4	Couvercle pilote	1251750
5	Couvercle à distance	1251770
6a	Ressort membrane	3241002
6	Membrane secondaire (N-V-T)	TKISM025N Néoprène TKISM025V Viton TKISM025T Basse température
7	Vis - Rondelles	TKITVTE10X25X6
8	Couvercle	1251650
9	Ressort membrane	3241024
10	Membrane principale (N-V-T)	TKISM050N Néoprène TKISM050V Viton TKISM050T Basse température
11	Corps valve	1251460
12	Joint torique	3301203

DÉTAILS DES DIMENSIONS DU FOND



V## / V## = 24 Vdc
- 24 Vac - 115 Vac - 230 Vac

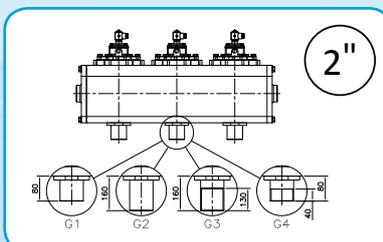

TUYAU DE SORTIE LISSE COURT = G1
TUYAU DE SORTIE LISSE LONG = G2
TUYAU DE SORTIE FILETÉ LONG = G3
TUYAU DE SORTIE FILETÉ COURT = G4

TS050(N-V-T)P

