

ANLEITUNG FÜR ANFRAGEN



FERNSTEUERUNG FÜR MEMBRANVENTILE

Für die Fernsteuerung der Membranventile verfügt Turbo über zwei Arten Steuerungen:

- Serie SR/ESRM für eine Steuerung über eine Strecke von ca. 3 m
- Serie LD für eine Steuerung über eine Strecke von ca. 10 m


Der Druckluftanschluss erfolgt über 6 oder 8 mm Rilsan-Rohre. Es folgt eine Aufstellung aller verfügbaren Größen und Spannungen.

E1 Serie SR

ESRM Serie ESRM(*)

E2 Serie LD

(*) ESRM für Steuerungskasten mit Anschluss ans System ECONET

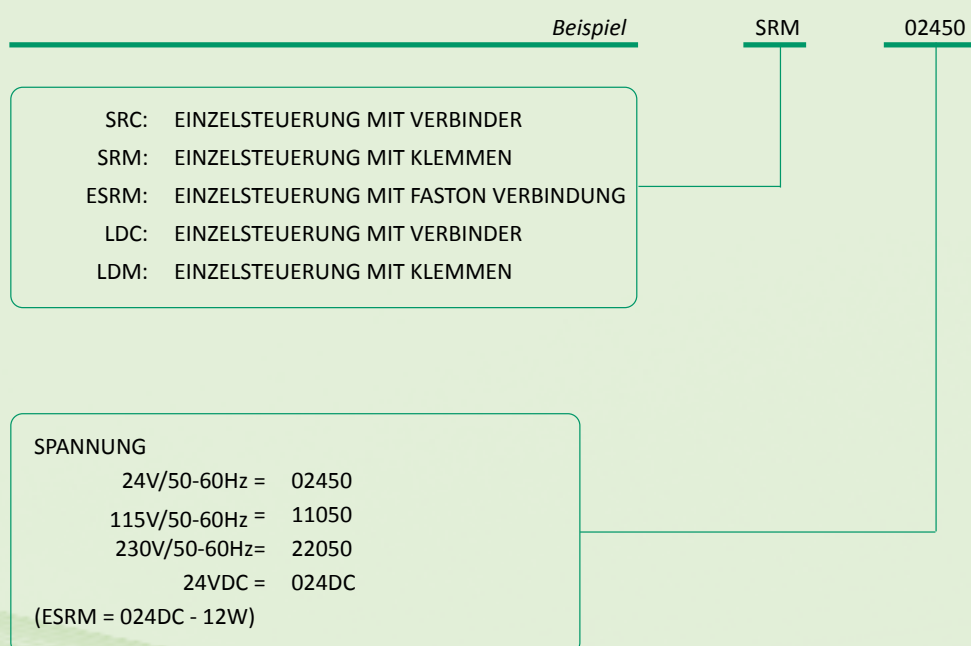

Das Zeichen SRM02450 bezeichnet eine Einzelsteuerung mit Klemmen (SRM) und Versorgungsspannung von 24V 50Hz (02450).