


PILOTA REMOTO PER VALVOLE A MEMBRANA - SERIE ESRM

AZIONAMENTO A LUNGA DISTANZA




CARATTERISTICHE

Fluidi	Aria filtrata non lubrificata
Pressione esercizio	da 0,5 bar a 7,5 bar max
Temperatura esercizio	-20°C; +80°C
Corpo	Ottone
Nucleo pilota	Acciaio inox
Isolamento bobina	Classe H
Connettore	PG9 / IP 65
Tensioni standard	24VDC (12W)

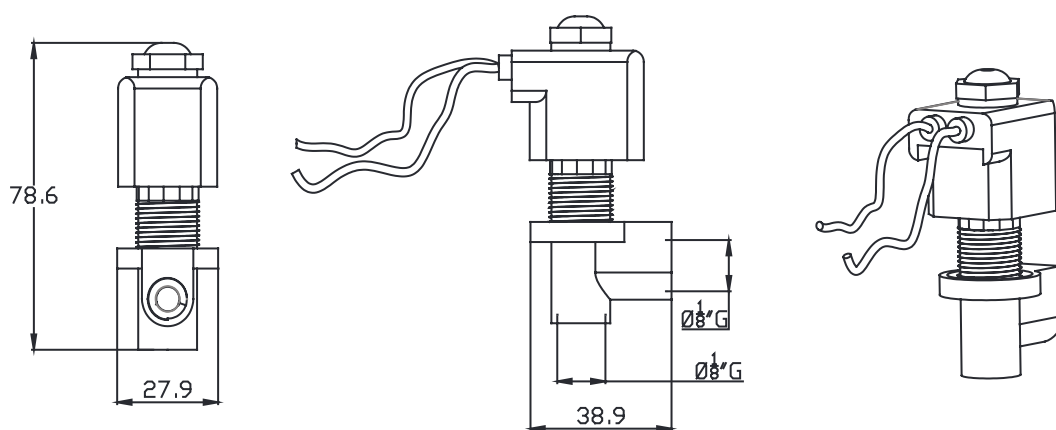

ESRM

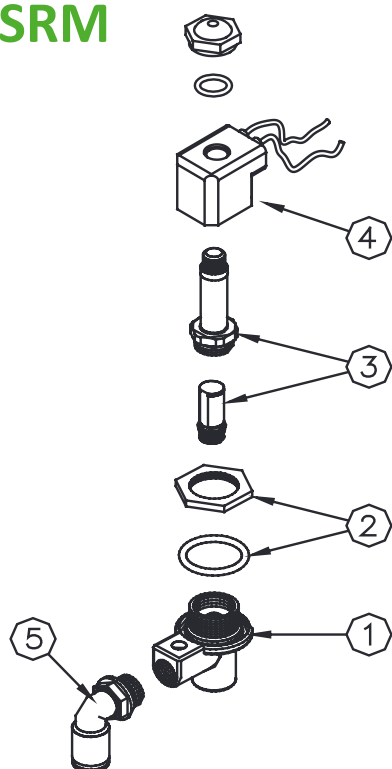

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE	ESRM
1 Corpo pilota	PCRP
2 Controghiera + O-ring	3121604 - 3301224
3 Gruppo pilota	GPC10/R
4 Bobina	4121048
5 Gomito ad innesto rapido per tubo rilsan 6x4	3421002