


SERIE ALUTANK 8" COMPLETO DI VALVOLE DN 1" - 1 1/2"

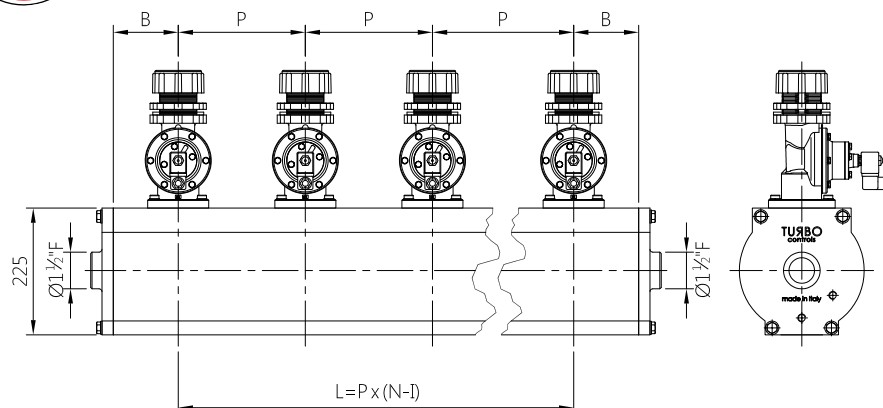

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo serbatoio
Alluminio anodizzato estruso

Fondi
Alluminio

Tubi soffiatori
Acciaio zincato

O-Ring
NBR


Temperatura esercizio
-20°C +80°C

Pressione esercizio
0,5 ÷ 6 bar - 0,5 ÷ 8 bar


Configurazione per basse
temperature - 40°C +80°C

Per le dimensioni di P min e B min, prego contattare il ns ufficio tecnico


1. TUBO SOFFIATORE 1"
 2. PARETE FILTRO
 3. FORO SU PARETE MIN Ø 56 mm
 4. VALVOLA IN LINEA 1"
- EFDM25/EFDP25

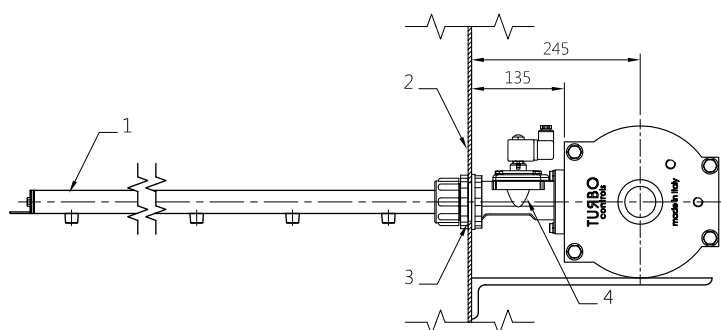


1. TUBO SOFFIATORE 1 1/2"
 2. PARETE FILTRO
 3. FORO SU PARETE MIN Ø 72 mm
 4. VALVOLA IN LINEA 1 1/2"
- EFDM30/EFDP30

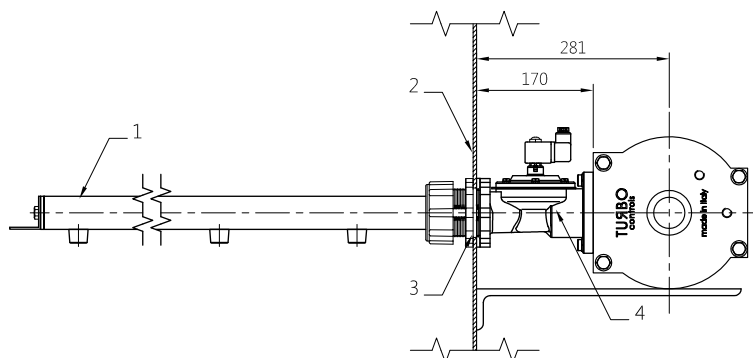

1. TUBO SOFFIATORE 1 1/2"
 2. PARETE FILTRO
 3. FORO SU PARETE MIN Ø 72 mm
 4. VALVOLA IN LINEA 1 1/2"
- EFDM35/EFDP35

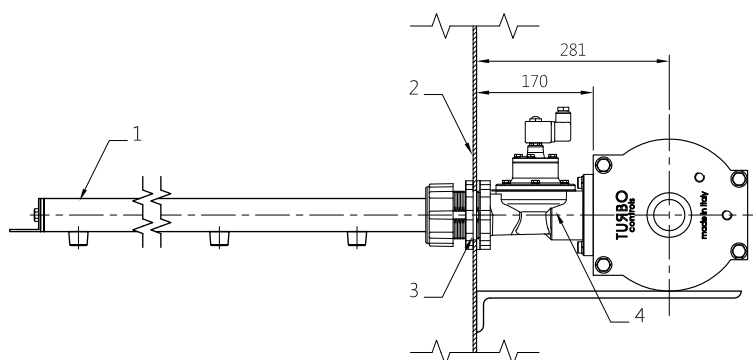

SERIE ALUTANK 8" COMPLETO DI VALVOLE DN 1" - 1 1/2"

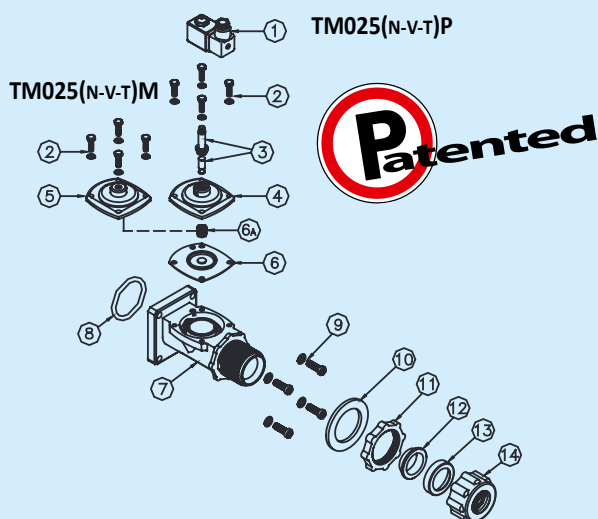

DESCRIZIONE TM025(N-V-T)P / TM025(N-V-T)M

1	Bobina - Connettore	BH10 V## / V##
2	Viti - Rondelle	TKITVTE06X20X4
3	Gruppo pilota	1331080
4	Coperchio pilota	1251750
5	Coperchio remoto	1251770
6a	Molla membrana	3241002
6	Membrana (N-V-T)	TKISM025N Neoprene TKISM025V Viton TKISM025T Bassa temperatura
7	Corpo valvola	1251180
8	Guarnizione O-R	3301271
9	Viti - Rondelle	TKITVTE08X25X4
10	Guarnizione	3141702
11	Ghiera	3181036
12	Guarnizione conica	3301013
13	Ogiva	1321010
14	Dado alto serra tubo	1281045

DESCRIZIONE TM030(N-V-T)P / TM030(N-V-T)M

1	Bobina - Connettore	BH10 V## / V##
2	Viti - Rondelle	TKITVTE06X20X6
3	Gruppo pilota	1331080
4	Coperchio pilota	1251802
5	Coperchio remoto	1251805
6	Molla membrana	3241018
7	Membrana (N-V-T)	TKISM030N Neoprene TKISM030V Viton TKISM030T Bassa temperatura
8	Corpo valvola	1251320
9	Guarnizione O-R	3301281
10	Viti - Rondelle	TKITVTE10X25X4
11	Guarnizione	3141706
12	Ghiera	3181032
13	Guarnizione conica	3301017
14	Ogiva	1321012
15	Dado alto serra tubo	1281050

DESCRIZIONE TM035(N-V-T)P / TM035(N-V-T)M

1	Bobina - Connettore	BH10 V## / V##
2	Viti - Rondelle	TKITVTE06X18X4
3	Gruppo pilota	1331080
4	Coperchio pilota	1251720
5	Coperchio remoto	1251740
6	Molla membrana	3241006
7	Membrana secondaria (N-V-T)	TKISM010N Neoprene TKISM010V Viton TKISM010T Bassa temperatura
8	Viti - Rondelle	TKITVTE06X20X6
9	Coperchio	1251810
10	Molla membrana	3241018
11	Membrana primaria (N-V-T)	TKISM035N Neoprene TKISM035V Viton TKISM035T Bassa temperatura
12	Corpo valvola	1251320
13	Guarnizione O-R	3301281
14	Viti - Rondelle	TKITVTE10X25X4
15	Guarnizione	3141706
16	Ghiera	3181032
17	Guarnizione conica	3301017
18	Ogiva	1321012
19	Dado alto serra tubo	1281050

