


SERIE INTEGRAL 8" CON VÁLVULAS DN 1 ½"

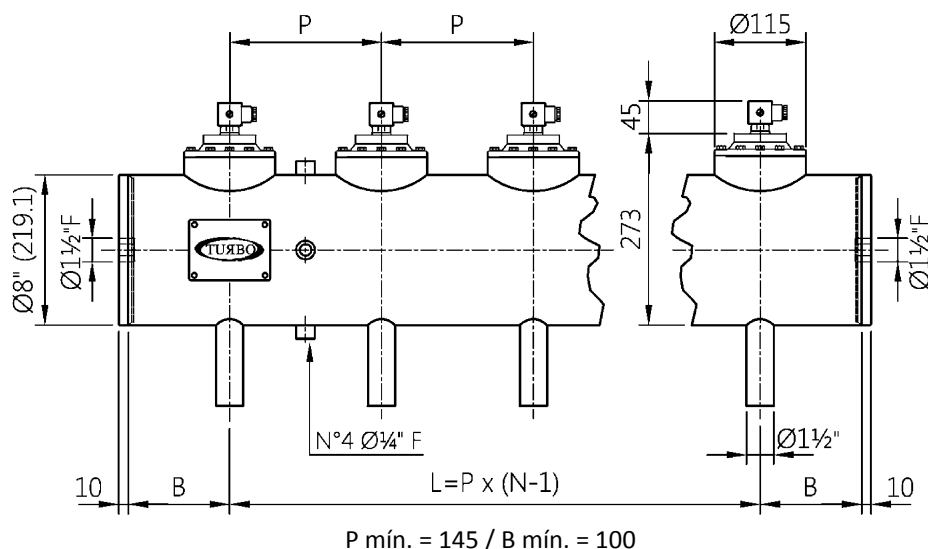



Para ejecuciones especiales de P mín. y B mín., por favor contactar con nuestro departamento técnico.

DESCRIPCIÓN

TI030(N-V-T)P / TI030(N-V-T)M

1	Bobina - Conector	BH10 V## / V##
2	Tornillos - Arandelas	TKITVTE06X20X6
3	Grupo piloto	1331080
4	Tapa piloto	1251802
5	Tapa remoto	1251805
6	Muelle para membrana	3241018
7	Membrana (N-V-T)	TKISM030N Neopreno TKISM030V Viton® TKISM030T Baja temperatura

V## / V## = 24 Vcc - 24 Vca - 115 Vca - 230 Vca

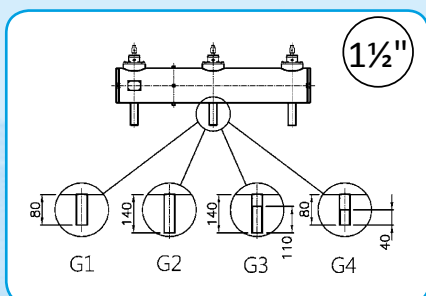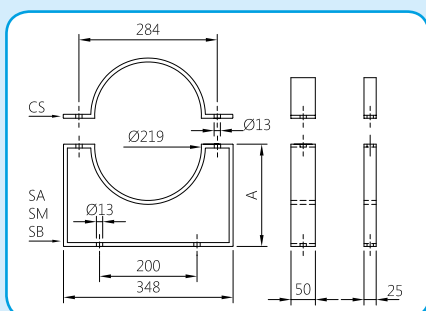

ESTRIBOS DE SUJECCIÓN

CS = COLLAR
SA = SOPORTE ALTO A = 270
SM = SOPORTE MEDIO A = 210
SB = SOPORTE BAJO A = 134

EMPALME LISO CORTO = G1
EMPALME LISO LARGO = G2
EMPALME ROSCADO LARGO = G3
EMPALME ROSCADO CORTO = G4

TI030(N-V-T)P

TI030(N-V-T)M

