
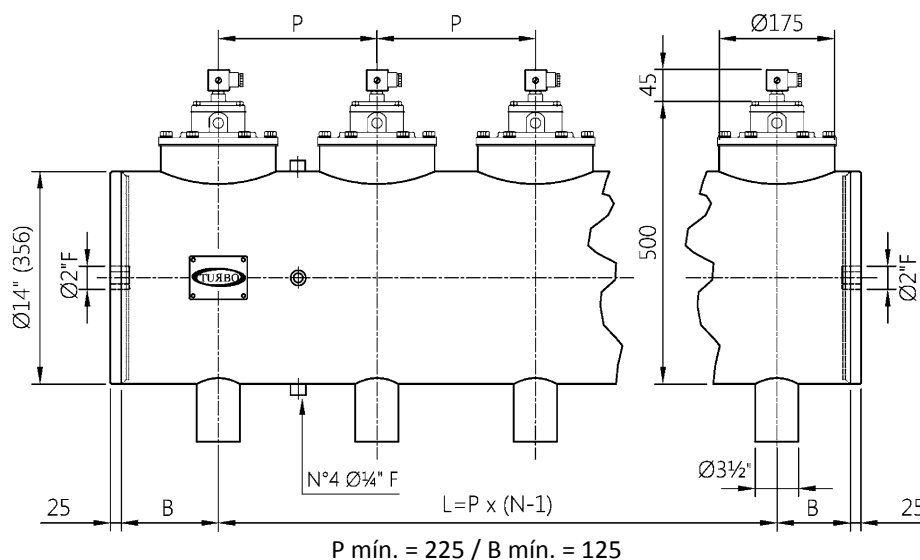


## SERIE INTEGRAL 14" CON VÁLVULAS DN 3 ½"

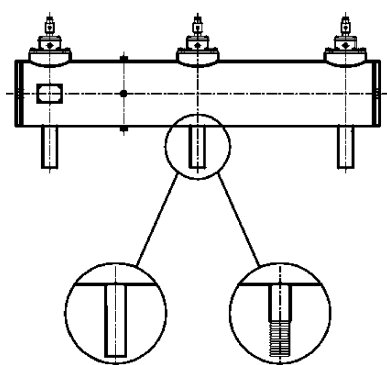

Para ejecuciones especiales de P mín. y B mín., por favor contactar con nuestro departamento técnico.

DESCRIPCIÓN		TIO100(N-V-T)P / TIO100(N-V-T)M
1	Bobina - Conector	BH10 V## / V##
2	Tornillos - Arandelas	TKITVTE06X20X4
3	Grupo piloto	1331080
4	Tapa piloto	1251750
5	Tapa remoto	1251770
6	Membrana secundaria (N-V-T)	TKISM025N Neopreno TKISM025V Viton® TKISM025T Baja temperatura
6a	Muelle para membrana	3241002
7	Tornillos - Arandelas	TKITVTE10X25X6
8	Tapa	1251660
9	Muelle para membrana	3241024
10	Membrana principal (N-V-T)	TKISM0100N Neopreno TKISM0100V Viton® TKISM0100T Baja temperatura

$$V_{\#} / V_{\#} = 24 V_{cc} - 24 V_{ca} - 115 V_{ca} - 230 V_{ca}$$


Medida y tipo de tubo de salida a cargo del cliente

