


GUÍA PARA PEDIDOS

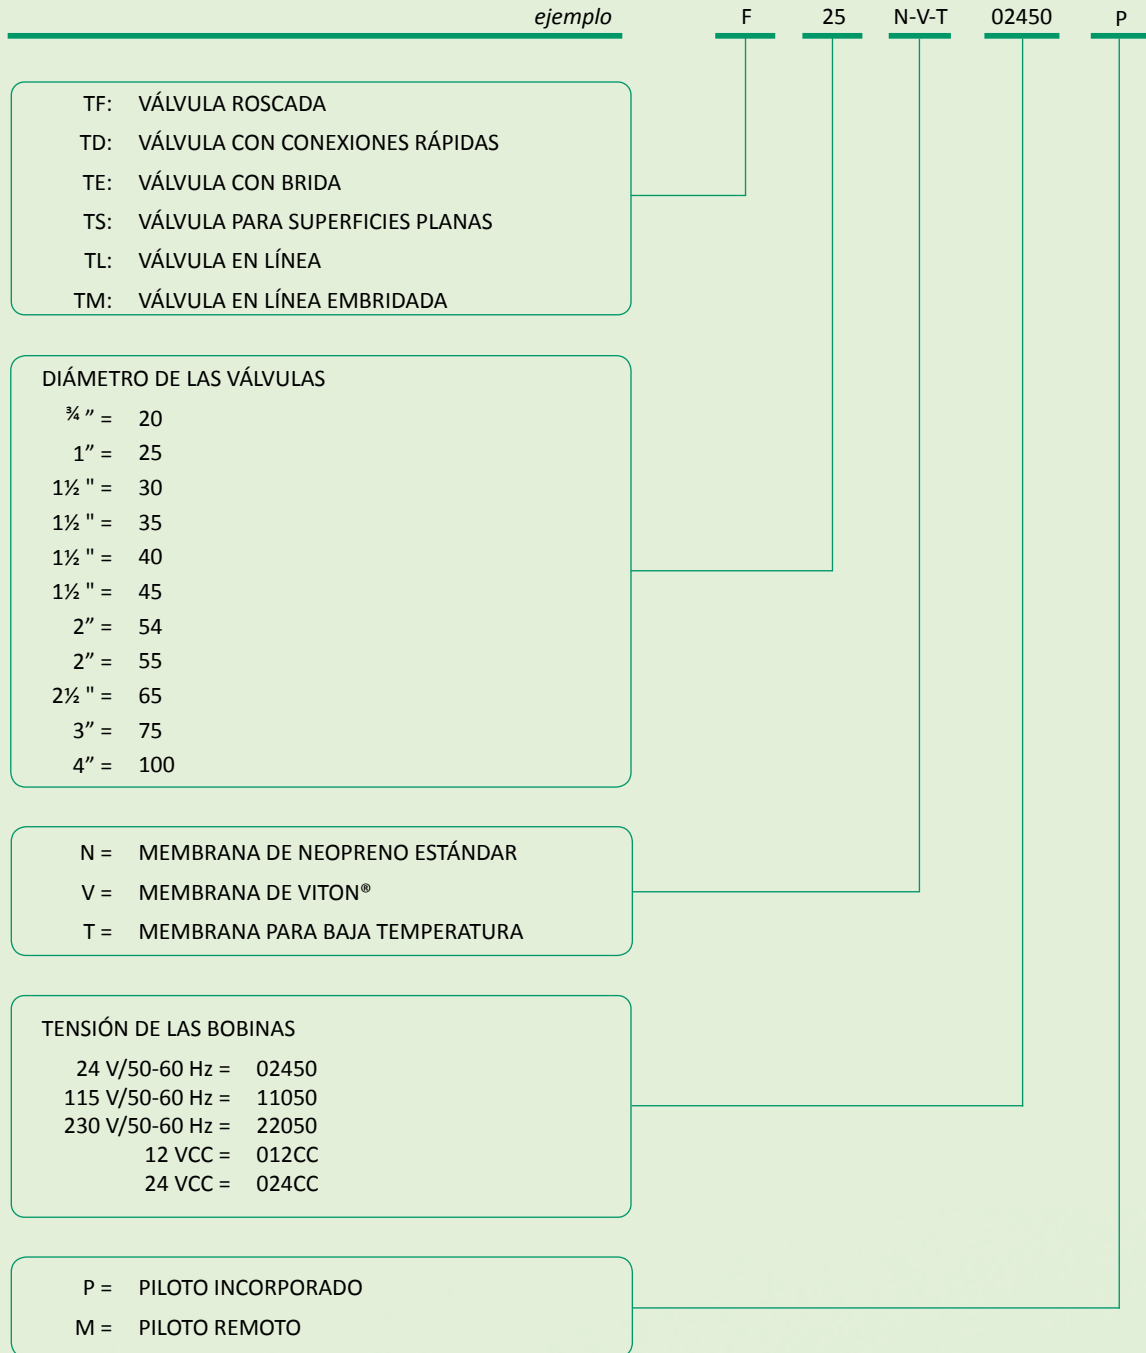

La sigla TF025NPB corresponde a una válvula roscada de la serie TF con un piloto eléctrico montado a bordo (P) y un diámetro de 1" (25) alimentada con una tensión de 24 V y 50 Hz (02450).