


SERIE INTEGRAL 4" MIT VENTILEN DN 1/2"


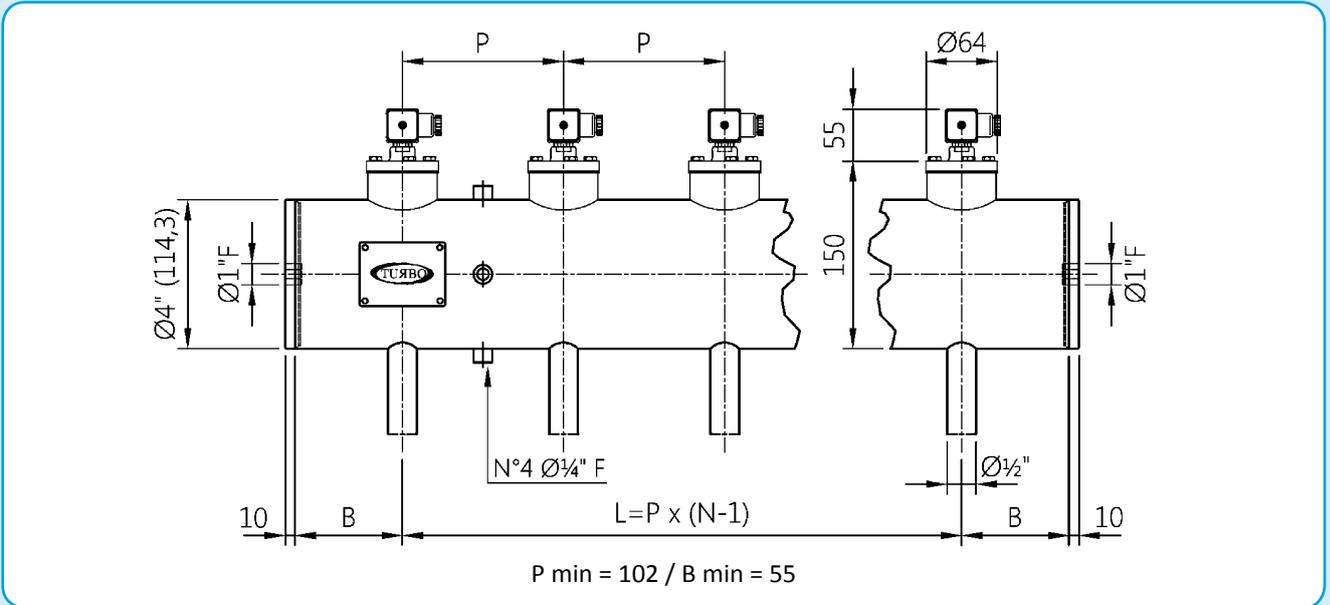


Für Sonderausführungen hinsichtlich P min und B min kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung

BESCHREIBUNG TI010(N-V-T)P / TI010(N-V-T)M

1	Spule - Verbinder	BH10 V## / V##
2	Schrauben - Unterlegscheiben	TKITVTE06X18X4
3	Steuerungseinheit	1331080
4	Deckel Steuerung	1251720
5	Deckel Fernsteuerung	1251740
6	Membranfeder	3241006
7	Membran (N-V-T)	TKISM010N Neopren TKISM010V Viton TKISM010T Niedertemperatur

V## / V## = 24 Vdc - 24 Vac - 115 Vac - 230 Vac

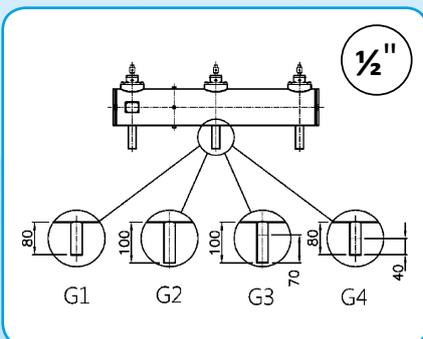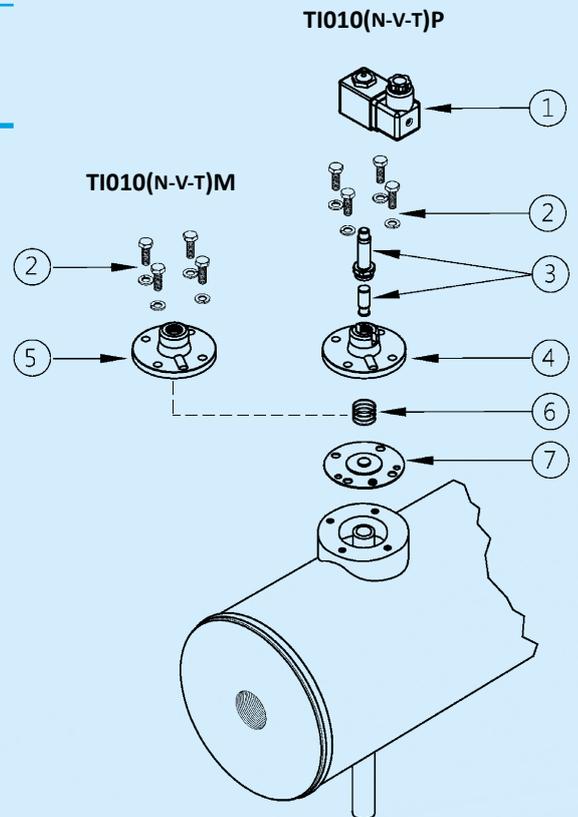

GLATTES, KURZES AUSLASSROHR = G1
GLATTES, LANGES AUSLASSROHR = G2
LANGES GEWINDE-AUSLASSROHR = G3
KURZES GEWINDE-AUSLASSROHR = G4